

Kultisem



**Pneumatische Zinkensämaschine für
Reihen- oder Bandsaat**



Zinken-Sätechnik

Ist die Zinkensämaschine besser als eine Drille mit Schlepp- oder Scheibenscharen?

Die Frage kann pauschal nicht beantwortet werden. Die Zinkensämaschine braucht einen eingeebneten Acker, um das Saatgut gleichmäßig abzulegen.

Wie wird die Zinkendrille mit Stroh und Pflanzenresten fertig?

Die stabilen Zinken räumen die Saattrille sehr gut aus und das Saatgut bekommt intensiven Bodenkontakt. Stroh wird nicht in die Saattrille gedrückt. Wichtig ist auch, dass Steine praktisch keine Probleme bereiten.

Sind die Saatgutablage und der Feldaufgang gleichmäßig?

Die Kultisem hat eine hydraulische Saattiefeineinstellung mit Skala, damit man sich den Bedingungen sehr gut anpassen kann. Der Druckrollenpacker sorgt für gleichmäßige Tiefenführung und optimalen Bodenschluss. Auch tiefer kann problemlos gesät werden.

Wie schlagkräftig ist eine Zinkensämaschine?

Das hängt natürlich von den Standortbedingungen und der Saattiefe ab. Man kann davon ausgehen, dass bis 15 km/h schnell gefahren werden kann. Dafür reicht in vielen Fällen ein Traktor mit 115 PS.

Und das Preis – Leistungs – Verhältnis?

Die Kultisem-Zinkensämaschine kann universell nach Plug, Grubber, Scheibenegge oder einer vergleichbaren Bodenbearbeitung eingesetzt werden. Ihre einfache und robuste Konstruktion sorgt für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und niedrige Betriebskosten.

Die EuM-Kultisem-Zinkensämaschine ist eine schlagkräftige und universell einsetzbare Drille, die sehr gut mit Rückständen und auch mit Steinen im Saatbett fertig wird.

Die Kultisem kann mit Variozinken für die Reihensaat und Großfederzinken für die Bandsaat ausgestattet werden. Dabei können die Variozinken in 8 Stufen (von schleppend - bis auf Griff) den Anforderungen angepasst werden.

Reihensaat oder Bandsaat

Reihensaat mit Variozinken auf 12,5 cm Reihenabstand.



Reihensaat mit Variozinken

Bandsaat auf 15 cm Reihenabstand mit einer Bandbreite von ca. 6 cm



Bandsaat mit Großfederzinken




und



und



Reihensaatstriegel



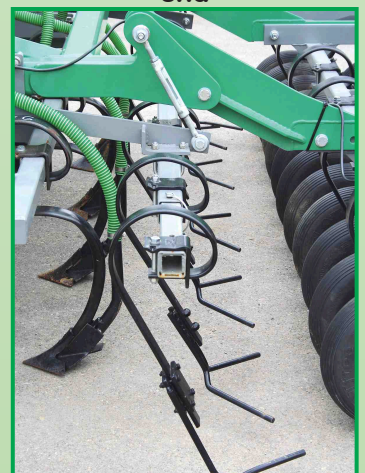


Bandsaatstriegel



Ausstattung der Kultisem:

- Dreipunktanschluss Kat. 2
- 1x DW für hydraulische Saattiefeineinstellung
- 1x EW mit drucklosem Rücklauf für Gebläseantrieb
- Geräumige Zubehörbox
- Weiterschaltung für Fahrgassenautomatik
- Radarsensor zur Geschwindigkeitsabnahme
- Verbindungskabel der Sämaschinen elektronik
- Saattank 1200 l
- Dichtschließende Schiebeabdeckung
- Befüllung mit Big bags problemlos
- Sackauflage
- Saatgutverteiler
- Elektromotorische Fahrgassenschaltung
- Tanksieb
- Rührwelle
- Leermelder
- Zentraler Schubraddosierer mit Feinsaateinstellung
- Elektrischer Säwellenantrieb
- Tankentleerungsklappe
- Abnahme der Säwellendrehzahl
- Müller-Drillcontrol
- Sicherer und stabiler Aufstieg
- Druckrollenpacker DRP
- Räder sorgen auf der Saatreihe für optimalen Bodenschluss
- Druckrollenrad ist unplattbar, paarweise federnd aufgehängt
- Radabstreifer

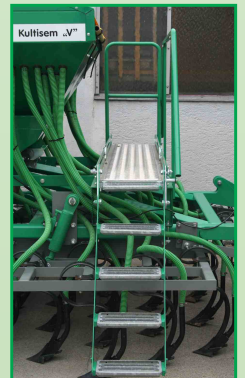

Auf einen Blick:

- Schlagkräftig und robust
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Einfache Bedienung
- Erprobte Technik
- Sehr gute Räumung der Saattrille
- Andrücken der Saattrille
- Erhalt der vorhandenen Bodenstruktur
- Auf Vibrocatbasis
- Gewichtsgünstig ab 110 PS bei 3m
- Hohe Sägeschwindigkeit bis 15 km/h

Technische Daten:

Typ	KS 20 R	KS 24 R	KS 16 B	KS 20 B
Arbeits-/Transportbreite	2,60 m	3,00 m	2,60 m	3,00 m
Zinkenanzahl	20	24	16	20
Reihenabstand	12,5 cm	12,5 cm	15 cm	15 cm
Gewicht kg ca.	1590	1780	1505	1615
Ab kW / PS	70 / 95	80 / 110	70 / 95	80 / 110

An den EUM-Grubbern gibt es kein Vorbeikommen - nicht für Sie und auch nicht für Ihre Beikräuter und Pflanzenreste:



Sterncracker XXL-light

Zweibalkiger Leichtgrubber für Traktoren von 50 bis 70 PS,

- Arbeitstiefen ab 5 bis 15 cm
- Arbeitsbreite von 1,5 bis 2,5 m



Vibrocat

Dreibalkiger Flachgrubber für Traktoren ab 75 PS

- Arbeitstiefen ab 5 bis 18 cm
- Arbeitsbreiten von 2,5 bis 6m



Vibromix

Dreibalkiger Exaktgrubber für Traktoren ab 110 PS

- Arbeitstiefen ab 5 bis 30 cm
- Arbeitsbreiten von 2,5 bis 4,7 m




Vibroliner

Vierbalkige Grubberkombination für Traktoren ab 150 PS

- Arbeitstiefen ab 5 bis 25 cm
- Arbeitsbreiten von 3 bis 6 m

Fragen Sie gerne auch nach unseren Frontanbaugeräten und Scheibeneggen.

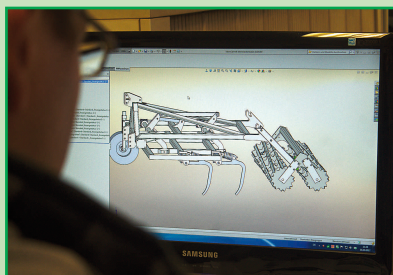

Wir sind ein Spezialanbieter von Bodenbearbeitungsgeräten und produzieren in Baden-Württemberg. Wir stehen für sehr effektive und qualitativ hochwertige Maschinen, die sich vielseitig und flexibel einsetzen lassen. Dies spart Ihnen Kosten und erhöht den Nutzen der Geräte. Sie bekommen von uns Bodenbearbeitung für Profis.

Die höchste Priorität von EUM Agrotec ist die Zufriedenheit unserer Kunden.

Sie sind uns wichtig und Sie können sich darauf verlassen, dass wir keine Anstrengungen scheuen, wenn es um Ihre Wünsche geht.

Die erstklassige Kundenbetreuung von EUM Agrotec ist unser Kennzeichen.

Wir sind stolz darauf, für Sie zu arbeiten, und wollen Sie auch weiterhin überzeugen.



Bodenbearbeitung für Profis

Ohmdener Straße 4
73271 Holzmaden
Telefon 07023 744344
Telefax 07023 744345
info@eum-agrotec.de
www.eum-agrotec.de

Händler:

