


# Vibrocat



**Flachgrubber für Stoppelbearbeitung und  
Saatbettbereitung**

Mit einem **Parallelogramm** wird das austauschbare Werkzeugfeld von dem stabilen Brückenrahmen getragen. Zwischen **Spiralfederzinken** 30x30 mm und **Großfederzinken** 60x12 mm kann gewechselt werden.

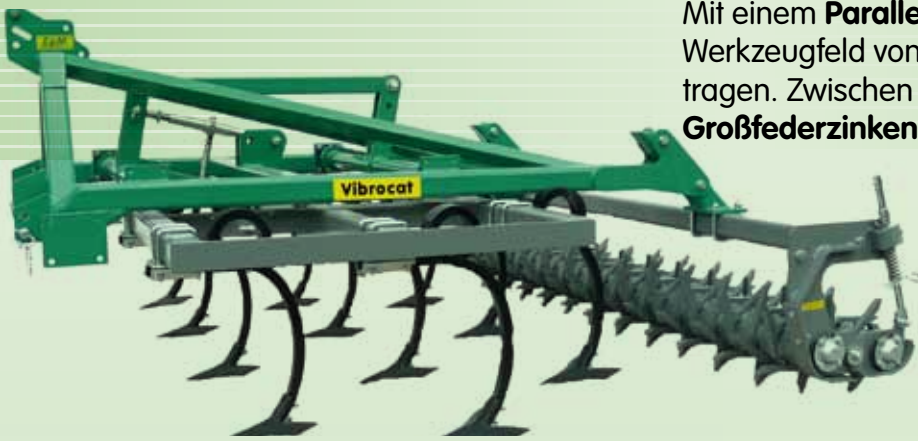

Das **Ultrawing-Gänsefußschar**, hier in Schnellwechsellösung (Option), schneidet ganzflächig flach durch. Die Schnittbreite von 28 oder 31 cm bleibt über die Lebensdauer des Schares erhalten. Es hinterlässt einen nahezu ebenen Bearbeitungshorizont und hat einen geringen Zugkraftbedarf.



**Randscheibe** oder Seitenblech (Option) sorgen dafür, dass kein Boden auf die bereits bearbeitete Fläche geworfen wird.



Die **hydraulische Tiefeneinstellung** (Option) erlaubt die schnelle Anpassung an wechselnde Böden und Standortverhältnisse. So kann am Vorgewende oder bei Spuren schnell und einfach tiefer und anschließend wieder flacher gearbeitet werden.



Auf der gelaserten, gut sichtbaren **Skala** lässt sich die eingestellte Arbeitstiefe vom Schleppersitz aus exakt ablesen.



**EuM-Sterncrackerwalze**, krümelt intensiv und legt loses Unkraut oben ab, für schwerere Böden geeignet.



◀ **EuM-Tandem-Winkel-Stabwalze**, mittlere Krümelintensität, sehr gute Tragfähigkeit, universell einsetzbar.

Technische Daten:

Arbeitsbreite ca.	Transportbreite ca.	Zinkenzahl	Gewicht kg mit		Ab kW/PS
			Sterncracker	Winkelstabwalze	
2,50 m	2,60 m	9	1290 kg	1200 kg	55 / 75
3,00 m	3,00 m	11	1405 kg	1310 kg	66 / 90
4,00 m	4,10 m	15	1720 kg	1580 kg	92 / 125
4,50 m hydr.	2,60 m	17	2600 kg	2430 kg	103 / 140
5,00 m hydr.	2,60 m	19	2760 kg	2580 kg	114 / 155
6,00 m hydr.	2,60 m	23	2970 kg	2780 kg	140 / 190

**Händler:**



Ohmdener Straße 2  
73271 Holzmaden  
Telefon 07023 744344  
Telefax 07023 744345  
info@eum-agrotec.de  
www.eum-agrotec.de

Bodenbearbeitung für Profis