


## Front-Sterncracker-System



gehört bei der Saat einfach dazu, weil Überfahrten gespart werden, 1-2 km/h schneller gefahren werden kann und der Feldaufgang sicherer wird.

**67 Zinken pro Meter krümeln, rückverfestigen den Boden und reinigen sich selbst durch Ineinandergreifen !**

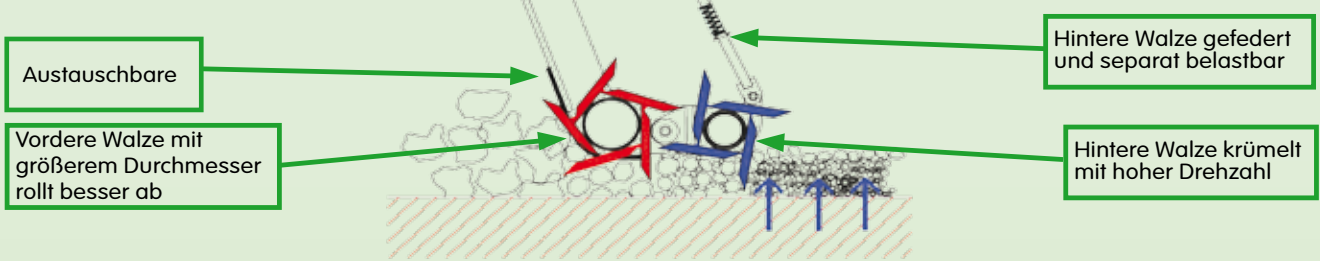

Der **EuM-Front-Sterncracker** bearbeitet den Boden bereits vor dem Traktor so intensiv, dass fast immer auf das Vorkreiseln verzichtet werden kann. Mit der richtigen Ballastierung dringen die Zinken der Sterncrackerwalzen tief in den Boden ein, krümeln wirksam, beseitigen Hohlräume und Schneckenlöcher und rückverfestigen unterhalb des Saathorizontes. So entsteht eine **ideale Saatbettstruktur**, die hohe und gleichmäßige **Feldaufgänge** sicherstellt. Der Walzensatz kann auch als Nachläufer für den vorhandenen Grubber genutzt werden.



**EuM-Front-Sterncracker L**

Der Front-Sterncracker steht nur **einen Meter** über die Unterlenkeraufnahmen nach vorne über. Dadurch ist er übersichtlich auf der Straße und wendig auf dem Acker. Die serienmäßige **Planierschiene** ebnet den Boden ein, damit die Sterncrackerwalzen gleichmäßig angreifen können. Für schwere Böden gibt es die **Messerschiene** zum Vorschneiden grober Schollen und die Einweiser, die das Herausschieben von Kluten verhindern.



**EuM-Saatbett-Sterncracker XL**

Die Besonderheit des XL sind die Spezial-Kultizinken 60x12mm mit **einstellbarer Bearbeitungsintensität**. In 8 Stufen kann der Eingriffswinkel der Zinken verstellt werden. „Auf Griff“ wird der Boden aufgerissen, belüftet und intensiv gekrümelt. Schleppend eingestellt kann der XL auch mit Pflanzenresten an der Oberfläche fertig werden. Deshalb lässt sich der Sterncracker XL vielseitig zu Saatbettbereitung nach Pflug, Bestellung der Zwischenfrucht und Mulchsaat einsetzen. Die Begrenzungsbleche halten den Boden im Gerät. Die Arbeitstiefe wird einfach mit einer Spindel eingestellt.



**EuM-Stoppel-Sterncracker XXL**

Speziell zur Mulchsaat in Verbindung mit Kreiselegge-Sämaschine oder Universaldrille kann der Front-Sterncracker L mit einem zweibalkigen Grubbervorsatz ausgestattet werden. Die Spiralfederzinken 30x30mm sind mit „Ultra-Wing“-Gänsefußscharen 260mm bestückt. Der Strichabstand beträgt 27cm. Vordere Stützräder gehören beim XXL zum serienmäßigen Lieferumfang. Die Arbeitstiefe kann von 5 bis 15cm eingestellt werden.

Stern-cracker	Arbeitsbreite	Ab kW/PS	Gewicht kg	Planierschiene	Messerschiene	Zinken	Räder 175x14	Seitenbleche
<b>L</b>	2,5 m	55/75	710	●	○	-	-	-
	3,0 m	70/95	760	●	○	-	-	-
	4,0 m	88/120	850	●	○	-	-	-
<b>XL mit Zinken 60x12 mm</b>	2,5 m	62/85	870	-	-	17	-	●
	3,0 m	80/110	960	-	-	21	-	●
	4,0 m	95/130	1170	-	-	29	-	●
<b>XXL mit Zinken 30x30 mm</b>	2,5 m	70/95	980	○	○	9	○	○
	3,0 m	88/120	1100	○	○	11	○	○
	4,0 m	103/140	1450	○	○	15	○	○

Änderung und Irrtum vorbehalten, Nov. 2013



Ohmdener Straße 2  
73271 Holzmaden  
Telefon 07023 744344  
Telefax 07023 744345  
info@eum-agrotec.de  
www.eum-agrotec.de

Händler: