

E|U|M
AGROTEC GmbH
Bodenbearbeitung für Profis
Made in Germany

Produktübersicht





Liebe Interessenten,

Sie halten die Produktübersicht über unsere Bodenbearbeitungsgeräte in Händen. Zusätzlich gibt es auch detaillierte Einzelprospekte, die Sie mit dem folgenden Kontaktformular per Fax bei uns bestellen können.

Unsere Faxnummer ist: 0 70 23 - 74 43 45

Ihr Name:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

Telefon:

.....

Mobiltelefon:

Email:

Ihr Landmaschinenhändler:

- Ich interessiere mich für:
- EuM-Frontsterncracker (L, LH, XL, XXL)
 - EuM-XXL-light-Grubber
 - Eum-Vibrocat
 - Eum-Vibrocat HG
 - Vibrodisc
 - Kultisem
 - Eum-Vibromix
 - Eum-Walzen / Sterncracker S als Nachläufer
 - Viehtreibwagen


Mein Traktor hatPS

Sie finden uns im Internet unter **www.eum-agrotec.de** und können dort das Kontaktformular auch online ausfüllen.

Die **EuM-Front-Sterncracker** zeigen Ihnen Schollen die Zinken!


Lesen Sie was diese Frontpacker alles können:

- Sehr gute Einebnung
- Intensive Krümelung
- Optimale Rückverfestigung
- Beseitigung von Hohlräumen
- Weniger Schneckenbefall
- Verbesserung des Fahrkomforts
- Spart das Vorkreiseln
- Weniger Überfahrten
- Kompakte Bauweise

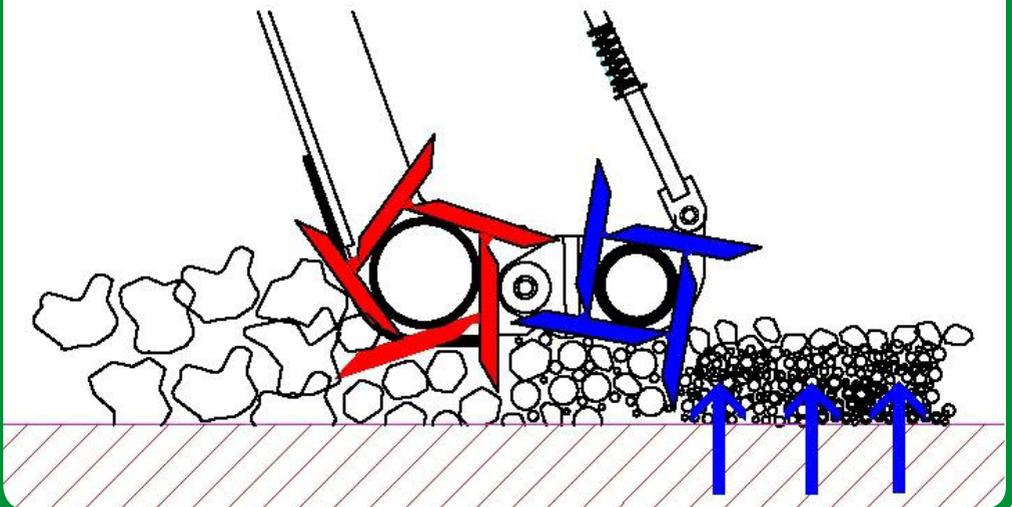

Die **EuM-Front-Sterncracker** zeigen Ihren Schollen die Zinken!

In zwei Ausführungen:

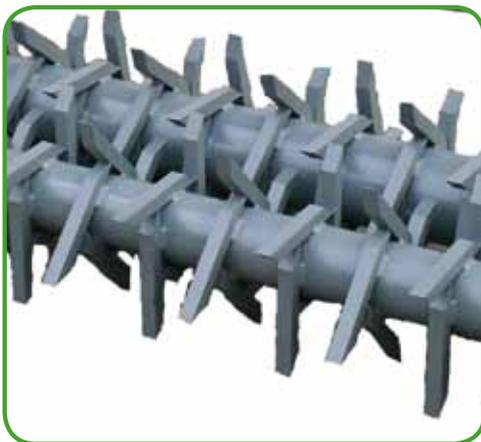

Mit Sterncrackerwalze für
intensive,
tiefgreifende Krümelung und
mittlere
Rückverfestigung unter dem
Saathorizont.



Mit Kettenpackerwalze für
intensive
Rückverfestigung.
Krümelige
Oberflächenstruktur gegen
Verschlammung

Front-Sterncracker L

Frontpacker für intensive Krümelung und Rückverfestigung



- Sehr kompakt und wendig durch kurze Bauweise
- Ideal in Front vor Kreiselege/Drille oder Universaldrillmaschine
- Optimale Einebnung durch parallelogrammgeführte Planierschiene
- Messerschiene mit Einweisern für schwere Böden als Zusatzausrüstung verfügbar



Arbeitsbreite	2,50 m	3,00 m	4,00 m	4,00 m hydr.	4,50 m hydr.	5,00 m hydr.	6,00 m hydr.
ab kW/PS	44/60	55/75	80/110	80/110	90/120	100/140	120/160
Gewicht mit Sterncracker	710 kg	760 kg	850 kg	1450 kg	1580 kg	1700 kg	1800 kg
Gewicht mit Kettenpacker	850 kg	910 kg	1020 kg				

Front-Sterncracker XL

Frontpacker mit Vario-Zinkenvorsatz zur Saatbettbereitung vor dem Traktor



- Vario-Zinkenvorsatz „auf Griff“ zum Aufreißen und Belüften des Bodens
- Vario-Zinkenvorsatz „schleppend“ eingestellt zum schonenden Einebnen und Krümeln. Lässt feuchten Boden unten und verstopft nicht
- Standfeste Vario-Federzinken 60x12 mm mit langer Lebensdauer
- Komfortable stufenlose Einstellung der Arbeitstiefe mit Spindel
- Sterncrackerwalzen für intensive Krümelung und Rückverfestigung
- Kettenpackerwalze für intensive Rückverfestigung



Arbeitsbreite	2,50 m	3,00 m	4,00 m
Ab kW / PS	55 / 75	66 / 90	103 / 140
Vario-Federzinken 60 x 12 mm	13	15	19
Randleitbleche	serienmäßig		
Gew. mit Sterncracker	870 kg	960 kg	1170 kg
Gew. mit Kettenpacker	1000 kg	1110 kg	1350 kg

Front-Sterncracker XXL

Frontpacker mit Grubbervorsatz



- Standfeste Spiralfederzinken 30 x 30 mm mit Gänsefußscharen 260 mm
- Komfortable Einstellung der Arbeitstiefe mit Spindel
- Vordere Stützräder für gleichmäßige Tiefenführung
- Ideale Vorarbeit für die nachfolgende Saat mit der Bestellkombination
- Sterncrackerwalze für intensive Krümelung und Rückverfestigung
- Kettenpackerwalze für intensive Rückverfestigung



Arbeitsbreite	2,50 m	3,00 m	4,00 m
Ab kW / PS	70 / 95	80 / 110	110 / 150
Zinkenanzahl	9	11	15
Stützräder 175 x 14	serienmäßig		
Gewicht mit Sterncracker	980 kg	1100 kg	1450 kg
Gewicht mit Kettenpacker	1100 kg	1250 kg	1650 kg



An den **EuM-Grubbern** gibt es kein Vorbeikommen –
nicht für Sie und auch nicht für Ihre Beikräuter
und Pflanzenreste!

Informieren Sie sich, was die Maschinen leisten:

- Sehr gute Beikräuterbekämpfung
- Feinkrümelige Bodenbearbeitung
- Gleichmäßig flacher Schnitt
- Krumentiefe Bearbeitung (Vibromix)
- Intensive Einmischung von Pflanzenrückständen
- Leichtzügig
- Ruhige Lage im Boden
- Stabile, verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Serienmäßige Steinsicherung
- Hydraulische Tiefenverstellung



Sterncracker XXL-light

Zweibalkiger Leichtgrubber für Traktoren von 50 bis 70 PS



- Sehr gut geeignet in Sonderkulturen wie Gemüsebau oder Baumschulen
- Spiralfederzinken 30 x 30 mm mit Gänsefußscharen 260 mm
- Arbeitstiefe von 5 bis 15 cm, Einstellung über Steckbolzen
- Sterncrackerwalze SE krümelt intensiv und legt lose Unkräuter auf der Oberfläche ab



Arbeitsbreite	1,50 m	1,80 m	2,00 m	2,20 m	2,50 m
Ab kW / PS	33 / 45	37 / 50	40 / 55	44 / 60	48 / 65
Zinkenanzahl	5	7	7	9	9
Gewicht ca.	520 kg	670 kg	720 kg	780 kg	810 kg



- Kompakt, gewichtsgünstig und leichtzügig
- Ganzflächig flacher Schnitt
- Sehr gute Beikrautbekämpfung mit Sterncrackerwalze
- Austauschbare Werkzeugfelder mit starren und gefederten Zinken sowie Variozinken zur Saatbettbereitung. Umrüstung zur Kurzscheibenegge möglich
- Sterncracker-, Tandem-Winkelstab-, Federband- und Stachelwalzen. Auch mit 3-balkigem Striegel ohne Walze.
- Einsatzgebiete: Stoppelbearbeitung, Klee grasumbruch, Saatbettbereitung



Arbeitsbreite	2,5 m	3,0 m	4,0 m	4,5 m hydr.	5,0 m hydr.	6,0 m hydr.
Ab kW / PS	55 / 75	66 / 90	92 / 125	103 / 140	114 / 155	140 / 190
Zinkenanzahl	9	11	15	17	19	23
Gewicht mit Stern- crackerwalze ca.	1290 kg	1405 kg	1720 kg	2600 kg	2760 kg	2970 kg

Vibrocat HG

Halbgetragener, vierbalkiger Flachgrubber für die Bodenbearbeitung von 5 -18 cm



- Ganzflächiger Schnitt und sehr gute Unkrautbekämpfung mit Sterncrackerwalze
- Robuste NonStop-Zinken, auch für schwierige Bodenbedingungen
- Hydraulische Tiefenverstellung serienmäßig
- 4 Tandemradsätze für gleichmäßige Tiefenführung unter allen Bedingungen
- Unterlenkerdeichsel mit großem Einschlagwinkel für engen Wendekreis
- Parallelaushub erlaubt Wiedereinsetzen ohne Nachregeln.
- Einsatz ohne Walze dank Walzen-Schnellkuppel-System problemlos möglich
- Vorderer Anbauraum für Schneid- oder Tragwalzen
- Außergewöhnliche Laufruhe bei Transport und Arbeit durch Tandem-Transporträder



Typ	Arbeitsbreite	Transportbreite	Zinkenzahl	Gewicht ca.	ab kW/PS
HG 50	5,00 m	3.00 m	20	5300 kg	114/155
HG 60	6,00 m	3,00 m	24	5800 kg	140/190
HG 70	7,00 m	3,00 m	28	6200 kg	165/225



- Umfangreiche Serienausstattung mit hydraulischer Tiefenverstellung, hydr. Scheibengruppenverschiebung, wartungsfreien Lagern, Zwischenstriegel und Randsechen
- Vibrocat-Rahmentechnik, sehr einfache Umrüstung zum Grubber durch Umbau des Werkzeugfeldes
- Gezackte Scheiben 510x5 mm
- Sehr guter Einzug in den Boden durch hohes Scheibengewicht (> 60 kg/Scheibe)
- Optimale Bodenanpassung und Steinsicherheit durch Gummifeder-elemente
- Sterncracker-, Tandem-Winkelstab-, Winkelstab- und Federbandwalzen.
- Einfache Einstellung durch Parallelogrammführung des Werkzeugfeldes und hydraulische Verschiebung der Scheibengruppen (Transport- u. Arbeitsstellung)



Typ	VD 25	VD 30
Transportbreite	2,50 m	3,00 m
Gewicht mit Sterncrackerwalze	1760 kg	1970 kg
ab kW/PS	74/100	88/120

Vibroseeder

Pneumatische Zinkensämaschine für Reihen- oder Bandsaat



- Zinkensämaschine auf Vibrocat-Basis, schwergpunktgünstig und schlagkräftig mit großem Saattank
- Reihensaat (12,5 cm) mit einstellbaren Variozinken
- Bandsaat (15 cm) mit Großfederzinken und Gänsefußschar 175 mm, Bandbreite ca. 6 cm
- Reihen- oder Bandsaatstriegel vor der Walze für optimale Saatgutbedeckung.
- Gefederter Druckrollenpacker mit reihenbezogener Rückverfestigung
- Sehr gute Boden Anpassung durch hydr. Tiefeneinstellung und gefederte Zinken
- Umfangreiche Serienausstattung mit Müller-Drillcontrol, Radar, hydr. Gebläseantrieb usw..



+



oder



+



Typ	VS20R	VS24R	VS16B	VS20B
Arbeitsbreite/Transportbreite	2,50 m	3,00 m	2,60 m	3,00 m
Zinkenanzahl	20	24	16	20
Reihenabstand	12,5 cm	12,5 cm	15 cm	15 cm
Gewicht kg ca.	1590	1780	1505	1615
ab kW/PS	70/95	80/110	70/95	80/110



- Große Durchgänge (800 x 810 x 780 mm)
- Kein Seitenzug durch symmetrische Zinkenordnung
- Steinsicherheit, optimale Krümelung und Selbstreinigung durch Doppel-Spiralfederung. Hydraulische Steinsicherung für extreme Standorte (Option)
- Ganzflächiger Schnitt durch EuM-Exaktschar mit Schnellwechselflügel 310 mm
- Sehr gute Beikrautbekämpfung mit Sterncrackerwalze
- Sterncracker-, Tandem-Winkelstab-, Winkelstab-, Federband- und Kettenpackerwalzen
- Einsatzgebiete: Stoppelbearbeitung, tiefe Bodenbearbeitung bis 30 cm



Arbeitsbreite	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,1 m hydr.	4,7 m hydr.
Ab kW / PS	80 / 110	92 / 125	103 / 140	117 / 160	132 / 180
Zinkenanzahl	9	11	13	15	17
Gewicht mit Sterncrackerwalze ca.	1820 kg	1985 kg	2190 kg	2750 kg	2920 kg

Walzen



Walze	Ausführung	Eigenschaften
	<p>Sterncracker SE</p> <p>Breite: 0,90 – 1,90 m Gewicht: 170 – 230 kg</p> <p>Ø 360/360 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Krümeln intensiv • Rückverfestigung unterhalb des Saathorizontes • Beikräuter werden zum Vertrocknen lose auf der Oberfläche abgelegt. • Erzeugen ein geschichtetes Saatbett • Mittlere Steinempfindlichkeit • Für mittlere bis schwere Böden unter eher trockenen Bedingungen
	<p>Sterncracker S</p> <p>Breite: 2,00 – 4,00 m Gewicht: 385 – 620 kg</p> <p>Ø 400/360 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Starke Rückverfestigung • Krümelige Oberfläche • Sehr gute Selbstreinigung • Geringe Steinempfindlichkeit • Für mittlere und schwere Böden, trocken bis feucht
	<p>Kettenpackerwalze K</p> <p>Breite: 2,50 - 4,00 m Gewicht: 565 – 735 kg</p> <p>Ø 500 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Krümelung • Mittlere Rückverfestigung • Sehr gute Tragfähigkeit • Geringe Steinempfindlichkeit • Sehr gleichmäßige Tiefenführung • Universell einsetzbar auf allen Böden
	<p>Tandem-Winkelstabwalze</p> <p>Breite: 2,00 – 4,00 m Gewicht: 290 – 480 kg</p> <p>Ø 400/400 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Krümelung • Mittlere Rückverfestigung • Sehr gute Tragfähigkeit • Geringe Steinempfindlichkeit • Sehr gleichmäßige Tiefenführung • Universell einsetzbar auf allen Böden

Walze	Ausführung	Eigenschaften
	<p>Winkelstabwalze</p> <p>Breite: 2,00 – 3,50 m</p> <p>Gewicht: 280 – 370 kg</p> <p>Ø 600 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mittlere Krümelung • Mittlere Rückverfestigung • Sehr gute Tragfähigkeit • Geringe Steinempfindlichkeit • Universell einsetzbar auf allen Böden, sehr gut auf Sandböden
	<p>Federbandwalze F</p> <p>Breite: 2,00 – 4,00 m</p> <p>Gewicht: 350 – 580 kg</p> <p>Ø 560 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Krümelung • Streifenweise Rückverfestigung • Sehr gute Tragfähigkeit • Geringe Steinempfindlichkeit • Universell einsetzbar auf allen Böden
	<p>Stachelwalze SW</p> <p>Breite: 2,50 und 3,00 m</p> <p>Gewicht: 270 und 300 kg</p> <p>Ø 560 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nur zur Tiefenführung • Keine Krümelung • Keine Rückverfestigung • Geringe Steinempfindlichkeit • Universell einsetzbar
	<p>Striegel, ein- bis dreibalkig</p> <p>Breite: 2,00 – 7,00 m</p> <p>Gewicht: 78 – 490 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Beikrautregulierung • Mittlere Krümelung • Beikräuter werden zum Vertrocknen lose auf der Oberfläche abgelegt.

Viehtreibwagen



Da ist er, der Neue!

Für uns nur den EuM-Wagen



- Robust und stabil gebaut aus Vierkantrrohr 80x80mm und Rundrohr 60mm
- Langlebig durch Verzinkung
- Tiergerecht und kälbersicher, kein Verletzungsrisiko durch Abstandsschutz und Rundrohr
- Einfache Handhabung durch Unterlenkeranhängung
- Umfangreiches Ausrüstungsangebot in Profiqualität
- Abmessungen: 6,0x2,3m innen, Transportbreite: 3,0m, Lieferung komplett montiert.



Deichsel (Serie)



Futtertrog (auf Wunsch)



mit Trapezblech (auf Wunsch)



Fressgitter mit Trog (auf Wunsch)



EuM-Agrotec GmbH
Ohmdener Straße 4
73271 Holzmaden
Telefon: 07023-744344
Telefax: 07023-744345
Email: info@eum-agrotec.de
Internet: www.eum-agrotec.de

Händler: